

ELECTRICAL CIRCUIT
CIRCUIT ÉLECTRIQUE
CIRCUITO ELÉCTRICO



A02259502

SERVICE DATA SHEET
UPRIGHT FREEZER
MANUAL DEFROST
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES
CONGÉLATEUR VERTICAL A
DÉGIVRAGE MANUAL
FICHA DE DATOS TECNICOS
CONGELADOR VERTICAL CON
DESCONGELACION MANUAL



IMPORTANT SAFETY NOTICE

- oThe information provided herein is designed to assist qualified repair personnel only.
- oUntrained persons should not attempt to make repairs due to the possibility of electrical shock.
- oDisconnect power cord before servicing.
- oReplace all parts and panels before operating.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

L'information fournie n'est destinée qu'au personnel de réparation qualifié. Par suite du risque de décharge électrique, les personnes non expérimentées ne devraient pas essayer d'entreprendre des réparations. Débrancher le cordon avant tout entretien.

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

La información aquí provista está destinada a ayudar al personal calificado de reparación solamente. Las personas no especializadas en esta materia no deben intentar hacer reparaciones debido a la posibilidad de choque eléctrico. Desconecte el cordón eléctrico antes del mantenimiento.

IMPORTANT

If any green grounding wires are removed during servicing, they must be returned to their original position and properly secured.

IMPORTANT

Si des fils de mise à la terre verts sont enlevés lors de l'entretien, les remettre à leur position d'origine et bien les fixer.

IMPORTANTE

Si los alambres de puesta a tierra verdes son sacados durante el mantenimiento, ellos deben volver a colocarse en suposición original y ser asegurados debidamente.

TEMPERATURE CONTROL 297216034


11°F cut-in, 2°F cut-out @ number 1 setting.

COMMANDE DE TEMPÉRATURE

Enclenchement 10°F; déclenchement -5°F au réglage numéro 1

CONTROL DE LA TEMPERATURA

Conexión 10°F; desconexión -5°F en el ajuste 1.

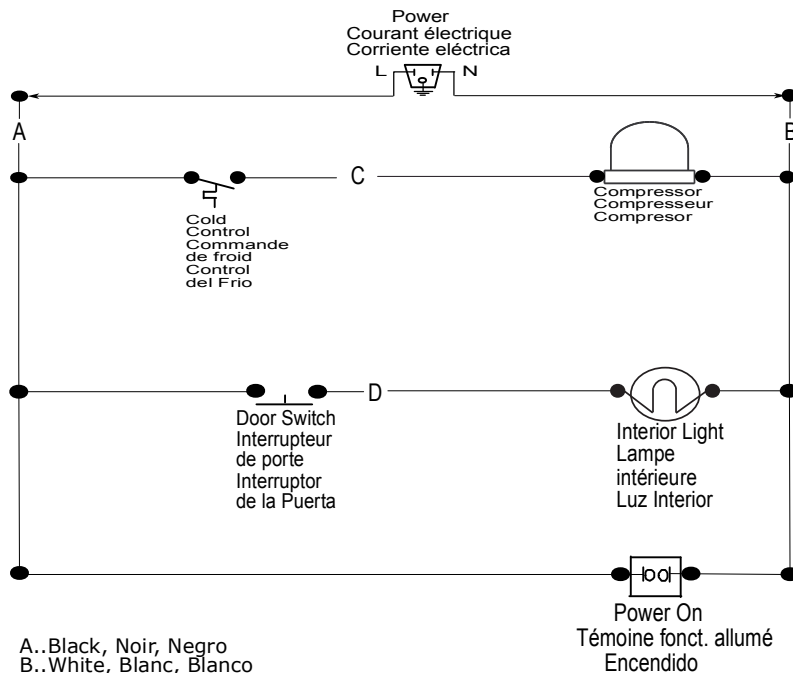

A..Black, Noir, Negro
B..White, Blanc, Blanco
C..Blue, Bleu, Azul / Yellow, Jaune, Armarillo
D..Red, Rouge, Rojo

Specifications subject to change without notice.

For complete performance data by model refer to service manual.

Options shown are not necessarily part of model

Caractéristiques modifiables sans préavis.

Pour des renseignements complets: se reporter au manuel du modèle.

Les options montrées ne sont pas nécessairement une partie de modèle.

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.

Para información completa, consultar el manual del modelo.

Las opciones ilustradas no son necesariamente parte de este modelo.

PERFORMANCE (Control at number 1 setting)

Room Ambient	70°F	90°F
Freezer Compartment Temperature	3-12°F	3-12°F
Percent Running Time	20-50%	25-60%
Wattage Range (Last 1/3 of cycle)	70-135	70-140
Suction Pressure (Cut-in, Cut-out), PSIG	15-0	15-0
High Side Pressure (Last 1/3 of cycle), PSIG	105-160	140-175

PERFORMANCE (commande sur réglage numéro 1)

Température ambiante	70°F	90°F
Température du compartiment congélateur	3-12°F	3-12°F
Pourcentage de durée de fonctionnement	20-50%	25-60%
Gamme du puissance (dernier 1/3 du cycle)	70-135	70-140
Pression d'aspiration (enclenchement, déclenchement), en lb/po ² au man.	15-0	15-0
Pression côté haut (dernier 1/3 du cycle), en lb/po ² au man.	105-160	140-175

RENDIMIENTO (Control en el ajuste 1)

Temperatura Ambiente	70°F	90°F
Temperatura del Compartimiento Congelador	3-12°F	3-12°F
Porcentaje de Tiempo de Funcionamiento	20-50%	25-60%
Gama de Potencia (Ultimo 1/3 de ciclo)	70-135	70-140
Presión de Aspiración (Conexión, Desconexión), en Lbs/pulg. ²	15-0	15-0
Presión Lado Alto (Ultimo 1/3 de ciclo). Lbs/pulg. ²	105-160	140-175

245D1731P001